

La haie d'arbres de franc pied sur taillis

Type 4


Ce type a la même structure que la haie de type 3, à la différence que la strate arbustive est remplacée par un taillis plus ou moins développé. Il y a donc présence d'arbres de futaie de franc pied ou issus de cépée sur une strate en taillis. Les hauts jets appartiennent à différentes catégories, petits bois, bois moyens ou gros bois. Le taillis est souvent hétérogène.

Les arbres de franc pied ont été conduits par le passé en têtard et sont pour la majorité aujourd'hui émondés régulièrement (rehaussement de couronne).

La strate taillis est plus ou moins dense et discontinue. Cette haie a souvent peu d'emprise en largeur au sol, mais a tendance à s'étoffer au-dessus de la limite d'entretien. Sa hauteur est souvent homogène en croissance libre.

A noter : on peut produire du bois d'œuvre de qualité dans ce type de haie.

Accroissement annuel : 1.6 MAP/ 100 mètres /an

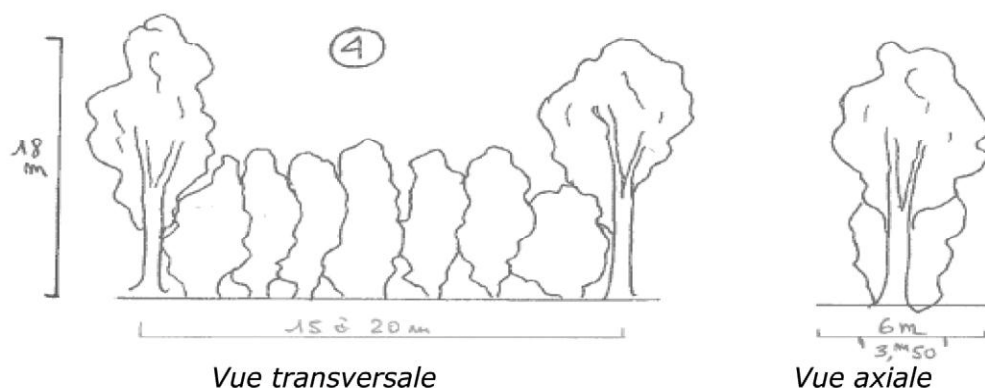

REPRÉSENTATIVITÉ DANS LE BOISCHAUT SUD

Encore bien représentée sur le secteur, cette haie est souvent la haie « à tout faire » : bois de chauffage, piquets, fruits, brise vent et brisé vue... Elle est difficile à entretenir car hétérogène.

MODALITÉS D'ENTRETIEN

L'entretien peut s'effectuer au lamier à couteaux (ou mixte) avec un passage tous les 2 ou 3 ans latéralement et entretien du pied de haie une fois par an au broyeur.

CYCLE D'ENTRETIEN COURANT*

Travaux	Matériel	Fréquence	Temps au 100 ml	Coût au 100 ml
Entretien	Lamier mixte	Tous les 5 ans	10 min à 15 min	15 €

PROBLÉMATIQUES LIÉES À CE TYPE D'ENTRETIEN

Diversité d'espèces souvent correcte, haie productive mais complexe d'entretien en temps, en usure du matériel et très accidentogène.

QUEL ENTRETIEN ACTUELLEMENT ?

Son origine remonte à la fin de l'époque de l'entretien manuel des haies. Réalisé à l'épaveuse, l'entretien est régulier latéralement et souvent subi car la structure taillis est difficilement mécanisable à l'échelle de l'exploitation.

Elle fait l'objet de coupes à blanc dès lors qu'elle devient gênante ou que l'on souhaite rentabiliser l'opération.

L'utilisation de la barre sécateur ou le lamier à couteaux en entretien latéral sont préconisés. Le lamier à scie devient indispensable dans le cas de retard d'entretien.

Avantages :

- Coupe franche des branches et travail plus propre et respectueux de l'environnement
- Entretien tous les 2 ou 3 ans et valorisation économique possible tous les 10-15 ou 20 ans
- Possibilité de production de bois d'œuvre

Inconvénients :

- Entretien par entreprise car matériel coûteux en investissement

Voici les orientations possibles pour une Haie d'arbres de franc pied sur taillis **Type 4**

Vous pouvez au choix :	Vous allez obtenir	Volume moyen en MAP au 100 mètres post-évolution	Coupes et travaux	Fréquence	Dans 20 ans, votre haie peut évoluer en
→ Maintenir la structure sans aménagement particulier	Type 4	20 MAP – 30 MAP	Entretien pied de haie Entretien latéral	Annuel Tous les 5 ans	Type 4
→ Réhausser la couronne des hauts jets - entretien pied de haie	Type 4	10 MAP - 20 MAP	Exploitation Mise en tas Broyage Entretien pied de haie	1 fois par cycle annuellement	Type 4
→ Recéper du taillis Réhausser de couronne Sélectionner des arbres d'avenir	Type 4	25 MAP - 40 MAP	Exploitation Mise en tas Broyage Mis en défend Soin aux tiges sélectionnées	1 fois par cycle La 1 ^{ère} année Durant 5 à 8 ans	Type 4 ou Type 5



GRILLE D'ÉVALUATION DES COÛTS : ENTRETIENS ET TRAVAUX*

	Pour 100 mètres de haie	Fréquence de passage
Entretien à l'épaveuse	6.5 €	Annuellement
Entretien lamier mixte	15 €	Tous les 5 ans
Entretien lamier à scie	80 €	Tous les 10 ans
Exploitation et recépage mécanique	150 € à 300 €	Une fois par cycle
Mise en tas	35-45 €	Une fois par cycle
Broyage	250 € /heure	
Mise en défend	150 €	Fixe

